




Produkt und ausgewählte Ausführung: **CS40-ARO+PSW**



Rosette

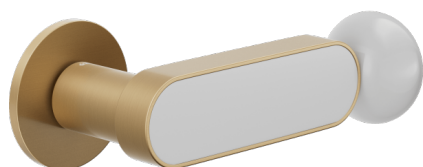

Bohrung

**Fine rund**  
Ø 50 - 4 mm

Verfügbare Ausführungen



**ARO+PSW ARO+PSD ABN+PSD ANE+PSW ANE+PSD ABC+PSD AVP+PSD**

Technische Eigenschaften

